


KENIA

Cruz de veterinaria LED monocolor con 640 o 2.560 LEDs, caja en azul y emisión de animaciones en 2 ó 3 dimensiones. Disponible en 3 tamaños: 70, 90 y 110 cm.

- Una revolución brillante**
 Fuerte apuesta de las veterinarias por la señalética digital de sus fachadas.
- Contenido atractivo a la carta**
 Animaciones 2D y 3D, hora, fecha, textos personalizados, temperatura... ¡tú eliges!
- Control total sobre tu cruz**
 Con nuestros softwares de gestión, la comunicación será más que sencilla.
- Chasis de máxima garantía**
 Cajas robustas y consistentes gracias al aluminio termolacado con el que se fabrica.
- Durabilidad y ahorro**
 La calidad de sus componentes otorga al equipo un bajo consumo y una larga vida.



¿Qué hace a la cruz de veterinaria KENIA ser un rótulo único?

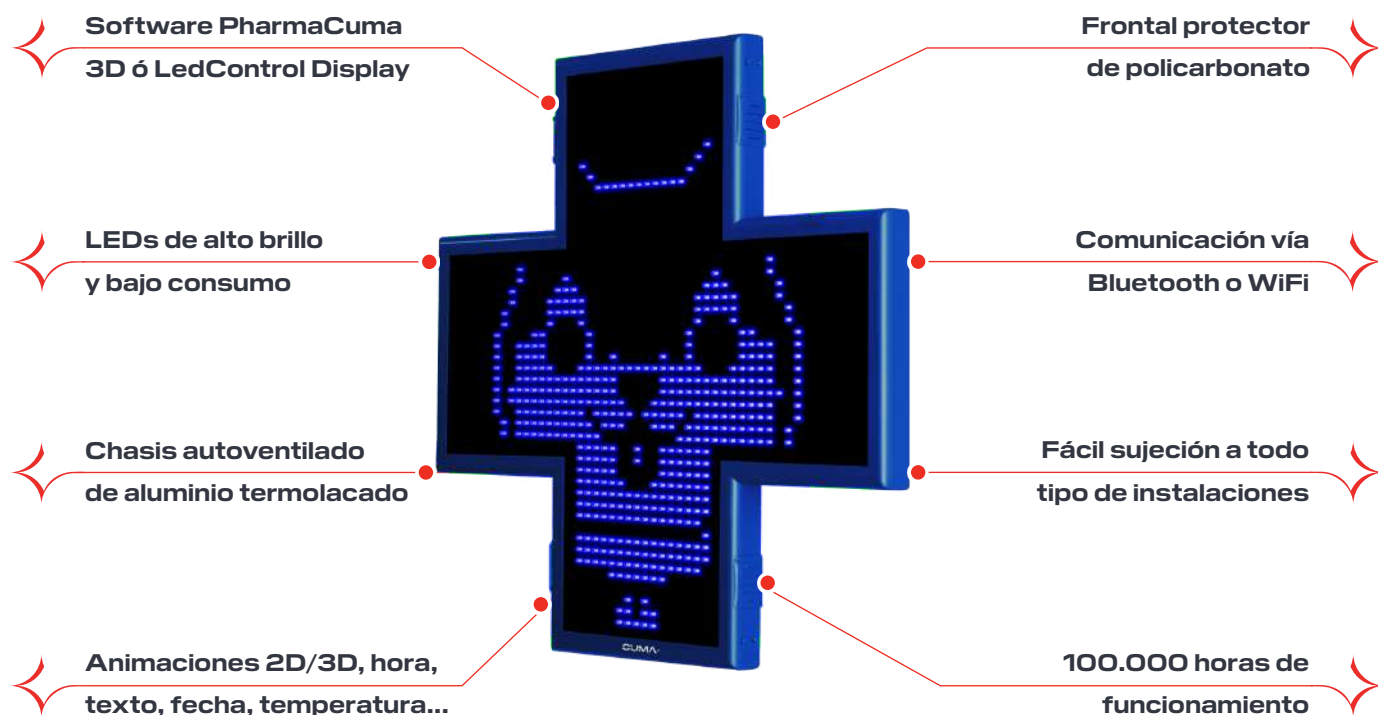

MODELOS	KENIA 70	KENIA 90	KENIA 110
Referencia	B03.A03A.82	B03.A27A.82	B03.A28A.82
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Número de caras	2	2	2
Color de LED	● Azul	● Azul	● Azul
Cantidad de LEDs	640	2.560	2.560
Tipo de LED	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	25	16	20
Brillo (Candelas/m²)	11.500	27.350	17.500
Ajuste de luminosidad	Manual y automático	Manual y automático	Manual y automático
Ángulo de visión	30º	30º	30º
Perfil de chasis	60 mm curvo	60 mm curvo	107 mm curvo
Acabado de chasis	Termolacado en color ■ Azul (RAL 5010)		
Visualizaciones	2D - Texto - Hora - Temperatura	3D - Texto - Hora - Temperatura	3D - Texto - Hora - Temperatura
Software de gestión	LedControl Display	PharmaCuma 3D	PharmaCuma 3D
Ciclo de vida (horas)	100.000	100.000	100.000
Comunicaciones	Bluetooth	WiFi	WiFi
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60
Consumo medio (W)	-	-	-
Potencia máxima (W)	-	-	-
DIMENSIONES			
Anchura (mm)	710	867	1.100
Altura (mm)	710	867	1.100
Perfil de chasis (mm)	60	60	107
Longitud de aspa (mm)	200	252	320
Anchura de aspa (mm)	310	363	460
Anchura de fijación (mm)	340	340	240
Altura fijación (mm)	250	250	350
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Peso (kg)	19,06	21,04	27,30
Material de construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.		
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.		
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.		
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%



**Personaliza tu cruz
KENIA a medida**



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Producto a
una sola cara
para fachadas



Perfil de chasis de
distintos tamaños
y formas



**Proyectos realizados y
ejemplos de animaciones**

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera
de estos códigos QR y descubre más
sobre la cruz de veterinaria KENIA.



CUMA



YouTube



Fabricando
en España
desde 1986



eco
raee's

