

ARES ULTRASLIM

Cruz de farmacia LED con perfil ultrafino, conexión WiFi y LEDs monocolor en verde. Disponible en 50 cm a una cara y en 60 cm a una o dos caras.

♦ Más que evolución, revolución

Nueva gama de cruces LED. Minimalistas, elegantes, exclusivas y rompedoras.

♦ Ligereza al máximo exponente

Su perfilaría de apenas 20 mm. habla por sí sola. Son finas. Extremadamente finas.

♦ La esencia del brillo no se toca


Cambia la imagen y la estructura, pero su gran luminosidad se mantiene intacta.

♦ La potencia de la sencillez


Componentes de alta calidad para un rendimiento exquisito y un bajo consumo.

♦ Fácil sujeción e instalación

Ideales para ser colocadas sin mayores problemas en cualquier tipo de superficie.

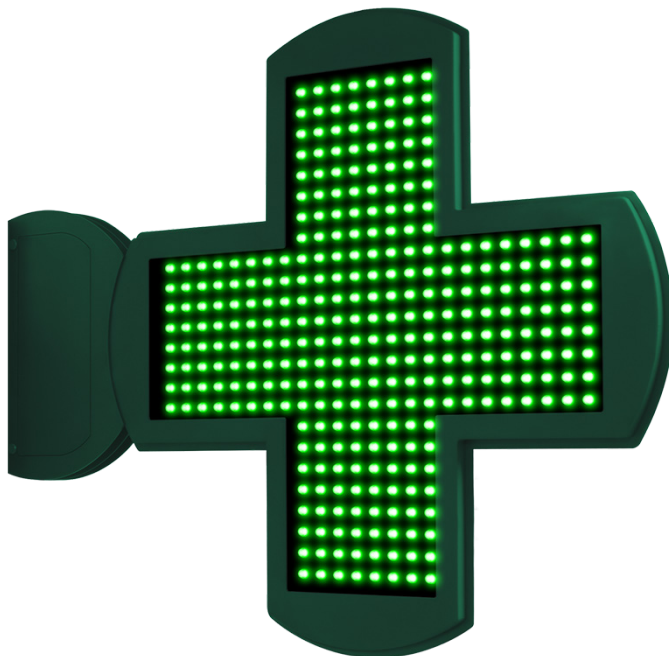

¿Qué hace a la cruz de farmacia ARES USLIM ser un rótulo único?

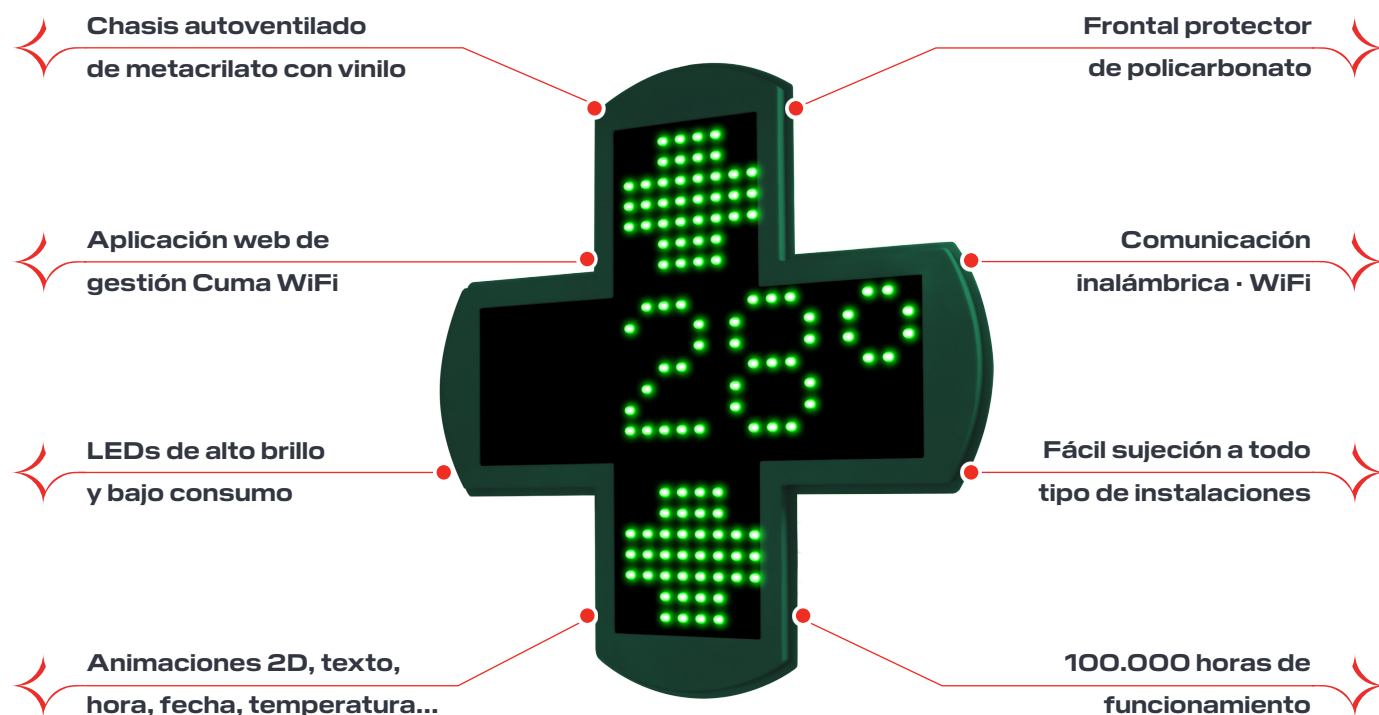

MODELOS	ARES USLIM 150	ARES USLIM 160	ARES USLIM 260
Referencia	B03.A01F.41	B03.A02F.41	B03.A02F.42
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Número de caras	1	1	2
Color de LED	● Verde	● Verde	● Verde
Cantidad de LEDs	320	320	640
Tipo de LED	SMD	SMD	SMD
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	16	20	20
Brillo máximo (Candelas / m ²)	87.500	56.000	56.000
Ajuste de luminosidad	Manual y automático	Manual y automático	Manual y automático
Ángulo de visión	120°	120°	120°
Perfil de chasis	UltraSlim 20 mm	UltraSlim 20 mm	UltraSlim 40 mm
Acabado de chasis	Termolacado en color ■ Verde (RAL 6005)		
Visualizaciones	Animaciones 2D - Texto - Hora - Temperatura - Fecha		
Software de gestión	CUMA Wifi	CUMA Wifi	CUMA Wifi
Ciclo de vida (horas)	100.000	100.000	100.000
Comunicaciones	WiFi	WiFi	WiFi
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60
Consumo medio (W)	25	25	43
Potencia máxima (W)	36	36	61
DIMENSIONES			
Anchura (mm)	460	560	570
Altura (mm)	460	560	595
Perfil de chasis (mm)	20	20	40
Longitud de aspa (mm)	140	170	230
Anchura de aspa (mm)	200	230	270
Anchura de fijación (mm)	170	170	170
Altura fijación (mm)	345	345	345
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Peso (kg)	8,48	9,31	15,80
Material de construcción	Metacrilato y vinilo. Cajas autoventiladas IP54.		
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.		
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.		
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%



**Personaliza tu cruz
ARES USLIM a medida**



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Color y tipo
de LEDs
personalizado



Perfil de chasis de
distintos tamaños
y formas



**Proyectos realizados y
ejemplos de animaciones**

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera
de estos códigos QR y descubre más
sobre la cruz de farmacia ARES USLIM.



CUMA



YouTube



Fabricando
en España
desde 1986

