PROYECTO I_KONO

Cruz de fisioterapia LED con perfil ultrafino, conexión WiFi y LEDs monocolor en rosa. Muestra llamativos juegos de luces, textos programables y hora-temperatura.

Más que evolución, revolución
Nueva gama de cruces LED. Minimalistas, elegantes, exclusivas y rompedoras.

Ligereza al máximo exponente
Su perfilería de apenas 20 mm. habla por sí sola. Son finas. Extremadamente finas.

La esencia del brillo no se toca
Cambia la imagen y la estructura, pero su gran luminosidad se mantiene intacta.

La potencia de la sencillez
Componentes de alta calidad para un rendimiento exquisito y un bajo consumo.

Fácil sujeción e instalación
Ideales para ser colocadas sin mayores problemas en cualquier tipo de superficie.

¿Qué hace a la cruz I_KONO ser un rótulo único?

Chasis autoventilado de metacrilato con vinilo

Frontal protector de policarbonato

Aplicación web de gestión Cuma WiFi

Comunicación inalámbrica · WiFi

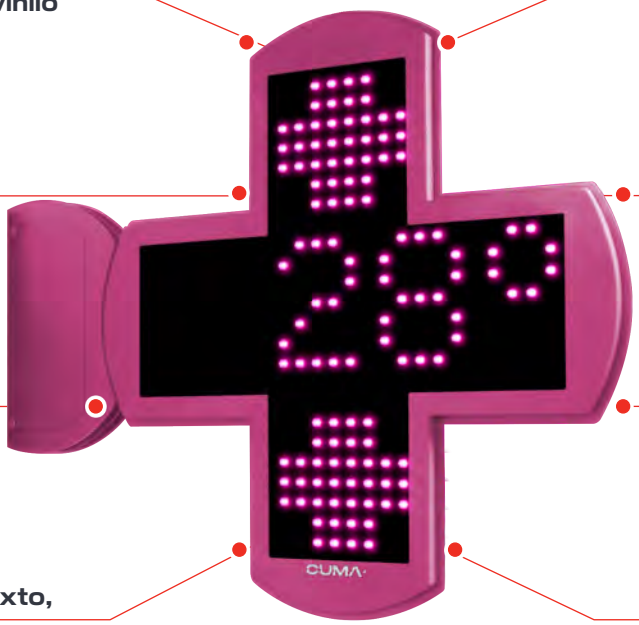

LEDs de alto brillo y bajo consumo

Fácil sujeción a todo tipo de instalaciones

Animaciones 2D, texto, hora, fecha, temperatura...

100.000 horas de funcionamiento

MODELOS	I_KONO 60
Referencia	B03.A01F.41
CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Número de caras	2
Color de LED	Rosa
Cantidad de LEDs	640
Tipo de LED	SMD
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	20
Brillo máximo (Candelas / m²)	87.500
Ajuste de luminosidad	Manual y automático
Ángulo de visión	120º
Perfil de chasis	UltraSlim 40 mm
Acabado de chasis	Termolacado en color Rosa, Plata o Blanco
Visualizaciones	Animaciones 2D - Texto - Hora - Temperatura - Fecha
Software de gestión	CUMA Wifi
Ciclo de vida (horas)	100.000
Comunicaciones	WiFi
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Voltaje (Vac)	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60
Consumo medio (W)	43
Potencia máxima (W)	61
DIMENSIONES	
Anchura (mm)	570
Altura (mm)	595
Perfil de chasis (mm)	40
Longitud de aspa (mm)	230
Anchura de aspa (mm)	270
Anchura de fijación (mm)	170
Altura fijación (mm)	345
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Peso (kg)	16
Material de construcción	Metacrilato y vinilo. Cajas autoventiladas IP54.
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.
Temp. de funcionamiento	-20ºC a +50ºC
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%

Personaliza tu cruz a medida

Chasis acabado en cualquier color RAL y especiales

Color y tipo de LEDs personalizado

Perfil de chasis de distintos tamaños y formas

Proyectos realizados y ejemplos de animaciones

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera de estos códigos QR y descubre más sobre nuestras cruces.

CUMA

YouTube

Fabricando en España desde 1986

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

eco raee's

CE

RoHS

REA

WiFi