GRAM S3

DESIGNED IN EUROPE

CE · M² INTERN · 220 V · BAT.INT · RS-232 · PRINT.EXT · WIRELESS · USB · PCS · CAL.EXT · MOVE · TOL · LCD DISPLAY · IP-65 · INOX · ABS

Balanza portátil para múltiples aplicaciones

- **Ligera:** Con asas incorporadas para facilitar el transporte.
- **Fácil de limpiar:** Plato de acero inoxidable y bordes redondeados.
- **Estanca:** Protección IP-65 contra polvo y líquidos.
- **Conectividad:** Envío de datos directo a PC.
- **Personalizable:** Configure la impresión del ticket.

▶ **Funciones:**

- **Comprobación**: Identifica si el peso está dentro de un rango de valores.
- **Cuenta piezas:** Determina cantidades exactas de piezas.
- **Auto-hold:** Mantiene en pantalla el valor de peso aunque se retire el objeto.
- **Memoria de tara:** 20 memorias de tara y de la última pesada.

Cable de alimentación directo a red y batería recargable

El cable de alimentación a red está integrado con un sistema prensaestopas para garantizar la estanqueidad, e incluye batería recargable con una autonomía de 30 a 60 horas.

Aplicaciones

Ideal para trabajar en entornos húmedos, donde se requiere una limpieza extrema, como el pesaje de alimentos húmedos, ingredientes y agricultura.

Adecuada para uso en paquetería e industria, por su capacidad de pesar objetos de gran tamaño y memorizar el valor de pesada.

Conectividad

Conexión a impresora por cable o wireless (opción). Ticket con fecha, hora, producto, lote, nº de ticket, peso b/n, tara, cabecera y pie de página.

Salida de datos por USB directo a PC, sin software. Compatible con software de gestión (ERP, SGA) y aplicaciones PC.

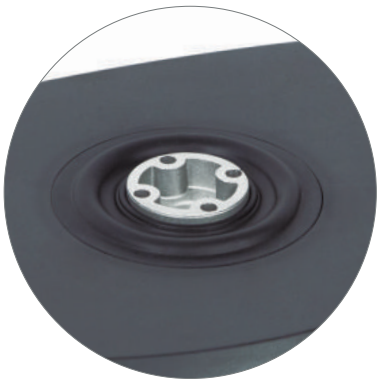

Diseño compatible con HACCP

Tecnología de total estanqueidad, con juntas de silicona, sin bordes ni esquinas afiladas para garantizar la protección contra entrada de liquidos, facilitar la limpieza y reducir la acumulación de residuos.

Pantalla multicolor

El visor cambia de color indicando si el peso por encima (color rojo), por debajo (color amarillo) o dentro (color verde) del rango fijado.

Modelo	S3 6	S3 15	S3 30	S3 6RS	S3 15RS	S3 30RS
Referencia	6159	6160	6161	70158	70153	70154
Capacidad (g)	6.000	15.000	30.000	6.000	15.000	30.000
Resolución (g)	0,5	1	2	0,5	1	2
Alimentación	230 V / 50 Hz (Euro)					
Temperatura de trabajo	+-5°C /+35°C					
Duración batería	30 - 60 horas					
Visor	LCD retroiluminado					
Segmentos	6 dígitos					
Altura dígitos (mm)	20					
Unidades de pesada	g (kg), lb, oz					
Material de la estructura	ABS					
Material del plato	Acero inoxidable					
Conectividad	No			RS 232-C, USB (Opcional)		
Protección estanqueidad	IP-65					
Dim. plato de pesada (mm)	250 x 197					
Dim. del producto (mm)	291 x 330 x 98					
Peso neto del producto (kg)	3,7					
Dim. del embalaje (mm)	380 x 350 x 225					
Peso total con embajaje (kg)	4,6					
PVP (€)	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--	---,--

Ref.	Accesorios	PVP (€)
32332	Pedal de tara	---,--
5263	Indicador repetidor RD3 (Compatible con S3-RS)	---,--
6950	Indicador repetidor inalámbrico RD3W	---,--
70034	Impresora con cable PR4 (Compatible con S3-RS)	---,--
70035	Impresora inalámbrica PR4W	---,--
70036	Impresora con cable PR6 (Compatible con S3-RS)	---,--
70037	Impresora inalámbrica PR6W	---,--
60210	Semáforo de 3 luces LED con placa de relés	---,--
4877	Software Virtual Key para PC (Compatible con S3-RS)	---,--
61084	Cable USB Direct (Compatible con S3-RS)	---,--
36788	Cable RS-232 a RD3 o PC, 1,5 m (Compatible con S3-RS)	---,--
3739	Cable RS-232 a RD3 o PC, 4 m (Compatible con S3-RS)	---,--

Dimensiones exteriores (mm)

S3



Más información

Ficha producto:

http://gram-group.com/es/producto/gram-s3/