

MYKONOS

Cruz de farmacia LED griega monocolor.
Gran variedad de animaciones 2D y textos personalizados. Disponible en dos tamaños: 90 y 135 cm.

♦ **Brillo y visibilidad máxima**

Gracias a la potencia de sus LEDs, tu fachada será reconocible desde grandes distancias.

♦ **Un foco de atención único**

Los clientes se detendrán en la puerta de tu farmacia cautivados por sus animaciones 2D.

♦ **La mejor inversión garantizada**


Amortizarás su compra en muy poco tiempo. Sus resultados son más que espectaculares.

♦ **Cruz LED made in Spain**


Rótulos diseñados y fabricados íntegramente en territorio nacional.

♦ **Potencia y durabilidad**

Una cruz de farmacia con una larga vida útil gracias a la calidad de sus componentes.

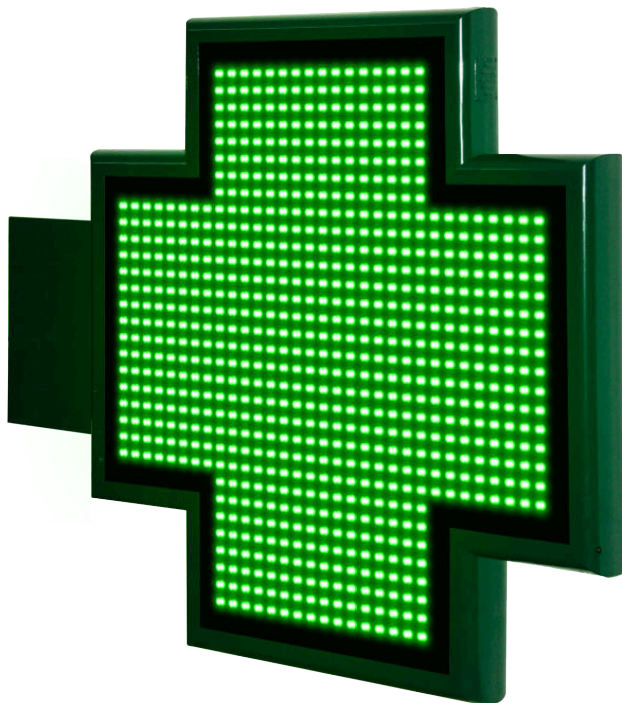

¿Qué hace a la cruz de farmacia MIKONOS ser un rótulo único?

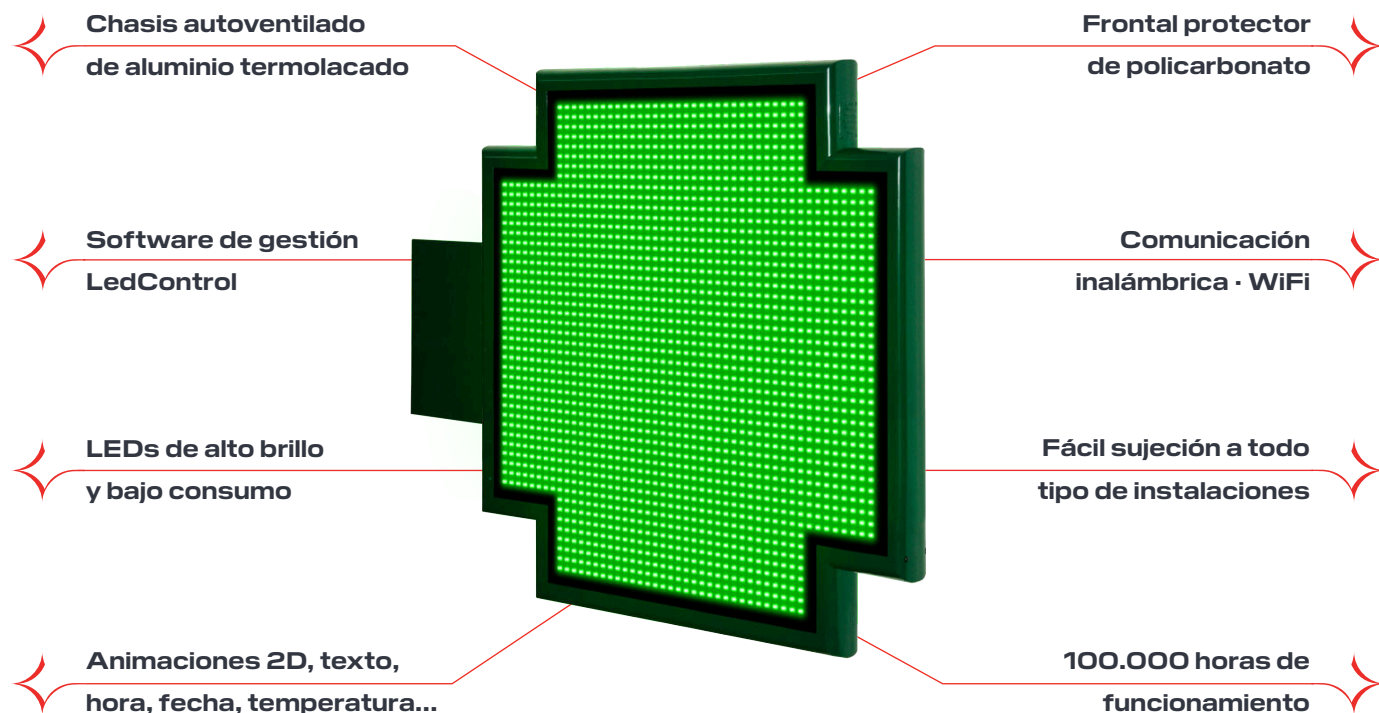

MODELOS	MYKONOS 90	MYKONOS 110	MYKONOS 135
Referencia	B03.G21A.42	B03.G22A.42	B03.G32A.42
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Número de caras	2	2	2
Color de LED	● Verde	● Verde	● Verde
Cantidad de LEDs	1.536	4.096	4.096
Tipo de LED	Radial 5 mm	Radial 5 mm	Radial 5 mm
Pitch: distancia entre LEDs (mm)	25	20	25
Brillo máximo (Candelas / m²)	82.032	105.470	158.580
Ajuste de luminosidad	Manual y automático	Manual y automático	Manual y automático
Ángulo de visión	30º	30º	30º
Perfil de chasis	60 mm curvo	107 mm curvo	107 mm curvo
Acabado de chasis	Termolacado en color ■ Gris (RAL 9022)		
Visualizaciones	Animaciones 2D - Texto - Hora - Temperatura - Fecha		
Software de gestión	LedControl Display	LedControl Display	LedControl Display
Ciclo de vida (horas)	100.000	100.000	100.000
Comunicaciones	WiFi	WiFi	WiFi
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje (Vac)	110 ~ 230	110 ~ 230	110 ~ 230
Frecuencia (Hz)	50 ~ 60	50 ~ 60	50 ~ 60
Consumo medio (W)	90	230	330
Potencia máxima (W)	130	328	471
DIMENSIONES			
Anchura (mm)	925	1.100	1.350
Altura (mm)	800	1.100	1.200
Perfil de chasis (mm)	60C	107C	107C
Longitud de aspa (mm)	525	640	950
Anchura de aspa (mm)	200	200	200
Anchura de fijación (mm)	300	300	300
Altura fijación (mm)	350	350	350
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Peso (kg)	30	49	65
Material de construcción	Chasis de aluminio anodizado y termolacado. Cajas autoventiladas IP54.		
Protección de los LEDs	Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.		
Electrónica	Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.		
Temp. de funcionamiento	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C	-20°C a +50°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90%	10% ~ 90%	10% ~ 90%



**Personaliza tu cruz
MYKONOS a medida**



Chasis acabado
en cualquier color
RAL y especiales



Color y tipo
de LEDs
personalizado



Perfil de chasis de
distintos tamaños
y formas