


LETRAS CORPÓREAS LED

Letras corpóreas con acabado en acero inoxidable, LEDs de color verde, altura de dígito de 400 mm y más de 150.000 nits de luminosidad máxima.

- ♦ **La mejor iluminación posible**
Solución LED inmejorable para ofrecer una imagen corporativa moderna y cuidada.
- ♦ **Letras brillantes, letras únicas**
Pongas la palabra que pongas, cada una de sus letras será un potente rayo de luz.
- ♦ **Amplían la percepción visual**
Sus colores y animaciones predefinidas son sinónimo de captación de atención.
- ♦ **Estética y potencia, de la mano**
Fabricadas en acero inoxidable, lacadas al horno y perfiladas con LED visto.
- ♦ **Ahorro y eficacia inmejorable**
La suma de estos dos factores dan como resultado unas prestaciones únicas.



¿Qué hace a las letras corpóreas de farmacia ser un rótulo único?

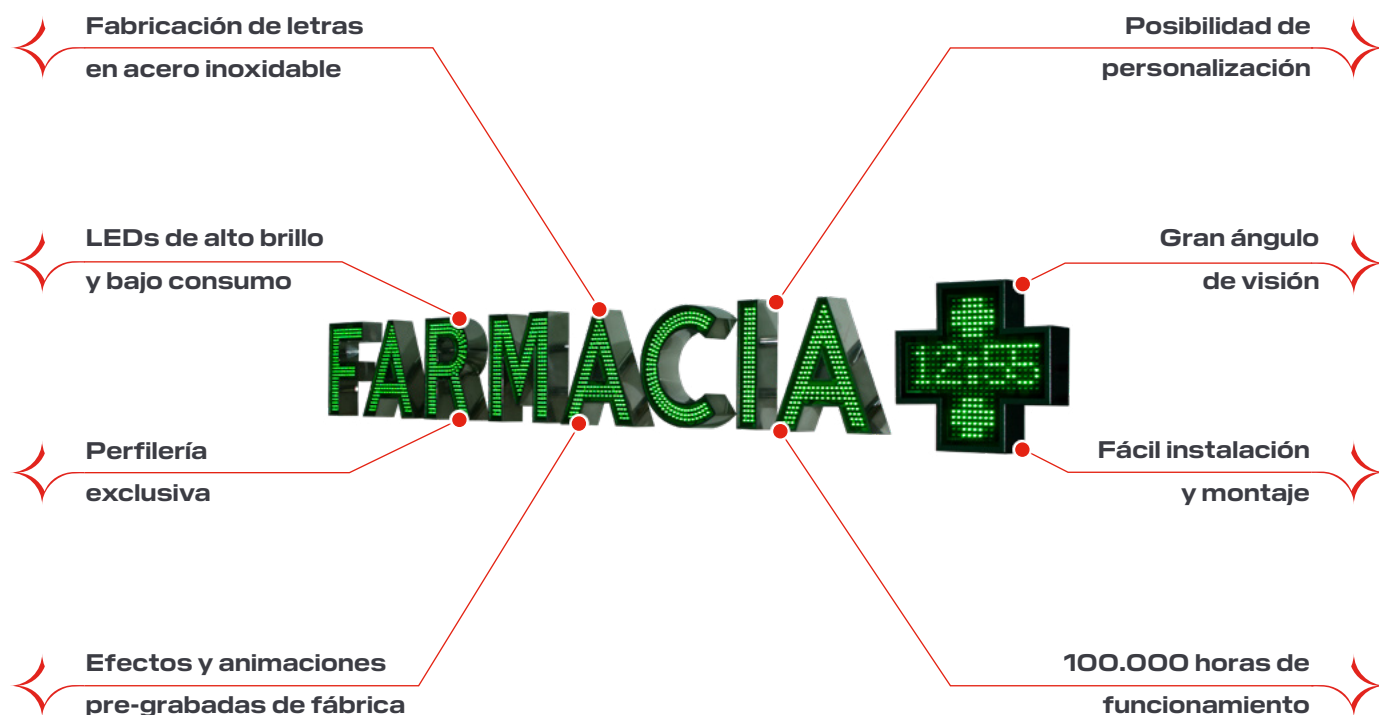

MODELOS		LETRAS CORPÓREAS LED	
Referencia		B03.F40D.41	
CARACTERÍSTICAS GENERALES			
Número de caras		1	
Color de LED		● Verde	
Cantidad de LEDs		2.362	
Tipo de LED		Radial 5 mm	
Pitch: distancia entre LEDs (mm)		15	
Brillo (Candelas/m²)		155.000	
Ajuste de luminosidad		Manual y automático	
Altura de dígito		400 mm	
Ángulo de visión		30º	
Perfil de chasis		90 mm plano	
Acabado de chasis		Acero inoxidable	
Diseño de letra		Optimizado para incrementar la distancia visual	
Tipo de letra		Sans Serif	
Visualizaciones		Efectos pre-programados	
Ciclo de vida (horas)		100.000	
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS			
Voltaje (Vac)		110 ~ 230	
Frecuencia (Hz)		50 ~ 60	
Consumo medio (W)		157	
Potencia máxima (W)		225	
DIMENSIONES			
Anchura (mm)		3.500	
Altura (mm)		400	
Perfil de chasis (mm)		90	
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS			
Peso (kg)		15	
Material de construcción		Acero inoxidable	
Protección de los LEDs		Frontal policarbonato antivandálico con protección UVA. Antirreflejos opcional.	
Electrónica		Placas electrónicas tropicalizadas. Placa de control y fuente de alimentación protegidas.	
Montaje		Sobre barras paralelas de acero inoxidable ó aluminio / Letras sueltas	
Tipo de fijación		Estándar a pared (otras opciones disponibles)	
Temp. de funcionamiento		-20°C a +50°C	
Humedad de funcionamiento		10% ~ 90%	



Personaliza tus letras corpóreas a medida



Chasis acabado en cualquier color RAL y especiales



Color y tipo de LEDs personalizado



Configuración personalizada de cualquier palabra



Proyectos realizados y ejemplos de animaciones

Abre la cámara de tu móvil, lee cualquiera de estos códigos QR y descubre más sobre las letras corpóreas LED.



CUMA



YouTube



Fabricando en España desde 1986

